

**ASCENSORI IDRAULICI CON LOCALE MACCHINA IN ARMADIO**

LA LINEA DI ASCENSORI DELLA SERIE HTMR E' CARATTERIZZATA DALLA FORNITURA ANCHE DEL LOCALE MACCHINA.

IL LOCALE MACCHINA E' COSTITUITO DA UN'ARMADIO DI DIMENSIONI ESTREMAMENTE RIDOTTE, CONTENENTE SIA LA CENTRALINA IDRAULICA CHE IL QUADRO DI MANOVRA (Fig. 1 e 2) PER TALE SOLUZIONE OCCORRE :



- 1. - CHE SIA POSSIBILE POSIZIONARE IL LOCALE MACCHINA (PREFERIBILMENTE) A DIRETTO CONTATTO CON UNA DELLE PARETI DEL VANO CORSA A QUALUNQUE PIANO O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE;**
- 2. - CHE ESISTA, DINANZI ALL' ARMADIO LOCALE MACCHINA UNO SPAZIO LIBERO DI ALMENO 700 mm DI PROFONDITA' PER LA LARGHEZZA PARI ALLA LARGHEZZA DELL'ARMADIO STESSO ;**
- 3. - CHE L'IMPIANTO O L'EDIFICIO NON SIANO SOGGETTI A NORMATIVA ANTINCENDIO**

SI CONSIDERI CHE L'ARMADIO NON E' STAGNO (E PERTANTO NON PUO' ESSERE ESPOSTO ALLE INTEMPERIE), NON HA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA REI ED, INFINE, HA SUI FIANCHI APERTURE PER LA VENTILAZIONE (IL CHE SIGNIFICA CHE ANCHE CANALIZZARE EVENTUALI FUMI VERSO L'ESTERNO NON SIGNIFICA SODDISFARE I REQUISITI RICHIESTI DALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI).

**LE DIMENSIONI DELL'ARMADIO DIPENDONO DALLA TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO
CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI**



ASCENSORI IDRAULICI CON LOCALE MACCHINA IN ARMADIO

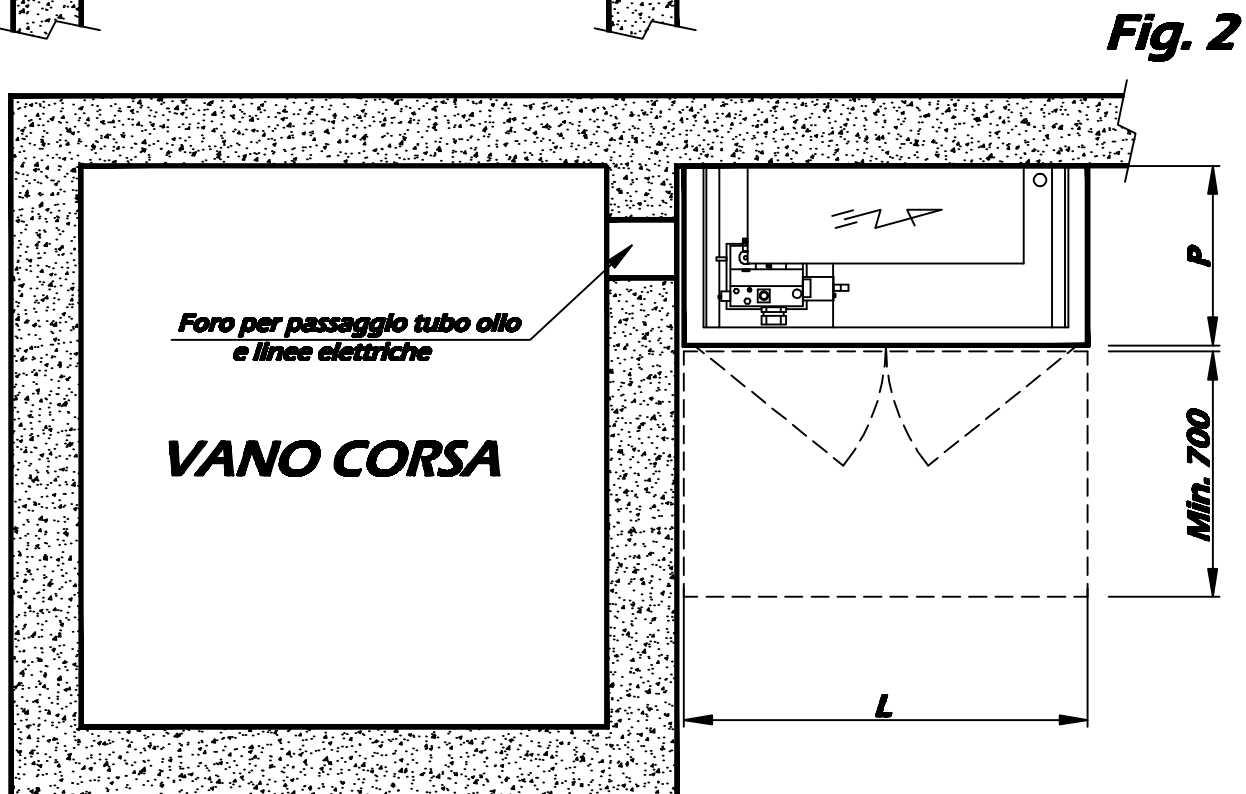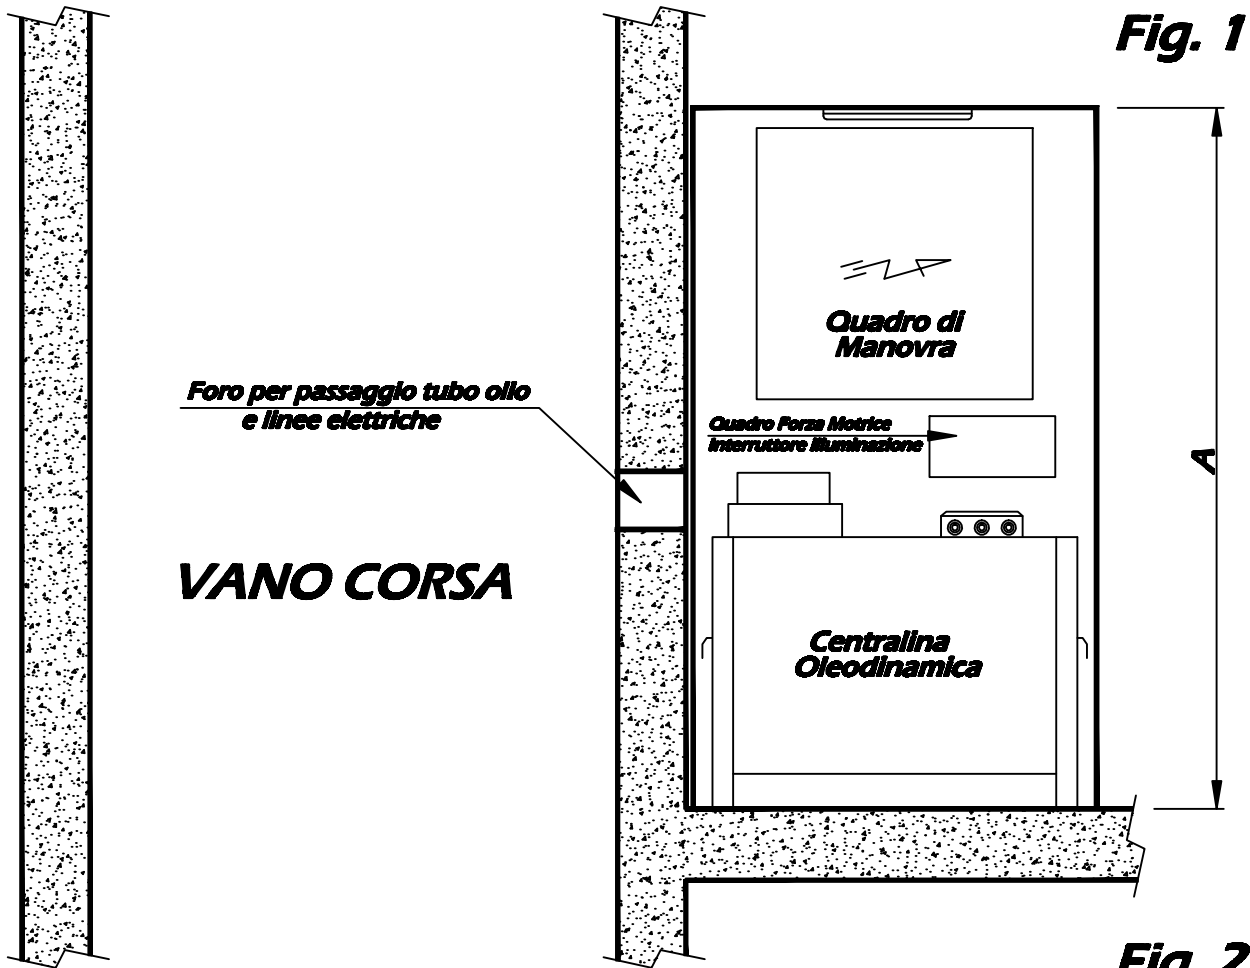

SAFETY LIFT GROUP